

PRŮMYSLOVÁ VRATA

IPARI
KAPUK
PORTI
INDUSTRIALE
PRIEMYSELNÉ
BRÁNY



OPENING GARAGES
— SINCE 1991 —



Firma vznikla v roce 1991. V roce 1995 jsme se stali leadrem na slovenském trhu, od roku 1998 je naše firma jednou z vedoucích firem na českém trhu. V roce 2001 jsme založili firmu v Maďarsku, v roce 2007 v Nizozemsku a v roce 2008 v Rumunsku. Kromě toho exportujeme do dalších 13 zemí světa. Dnes je Olymps Door největší středoevropskou firmou v oblasti distribuce sekčních garážových vrat.

OPENHISTORY





BULHARSKO
CHORVATSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
DÁNSKO
LUCEMBURSKO
MAĎARSKO
NĚMECKO
NIZOZEMSKO
RAKOUSKO
RUMUNSKO
RUSKO
SAE - DUBAI
SLOVENSKO
SLOVINSKO
SRBSKO
SÝRIE
TUNISKO
UKRAJINA

THE OLYMPS GROUP, Inc., USA



OLYMPS DOOR spol. s r.o., SLOVENSKO
Rok založení 1991



OLYMPS DOOR s.r.o., ČESKÁ REPUBLIKA
Rok založení 1996



OLYMPS DOOR USA Inc., USA
Rok založení 1997



OLYMPS DOOR Kft., MAĎARSKO
Rok založení 2001



OLYMPS DOOR B.V., NIZOZEMSKO
Rok založení 2007



OLYMPS DOOR Srl. RUMUNSKO
Rok založení 2008

Dokážeme uspokojit stále větší počet stále náročnějších zákazníků. Neustále posouváme hranice a rozšiřujeme naše trhy. Dobrý obchod a kvalitní služby nepotřebují hranice. Kromě fungujícího systému autorizovaných prodejců máme v dalších 13 zemích síť autorizovaných distributorů.

OPENMARKETS



12

12 DŮVODŮ PROČ OLYMPUS DOOR

- 1 ZKUŠENOSTI - 19 LET NA TRHU
- 2 STABILITA - NEJVĚTŠÍ STŘEDOEVROPSKÝ VÝROBCE
- 3 ŠIROKÝ SORTIMENT - VÍCE NEŽ 100 PRODUKTŮ
- 4 KOMPATIBILITA OVLÁDÁNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT
A VJEZDOVÝCH BRAN
- 5 SÍŤ AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ
- 6 BEZPLATNÉ ZAMĚŘENÍ A INFOLINKA
- 7 RYCHLÝ SERVIS
- 8 ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
- 9 VLASTNÍ VÝVOJ
- 10 REGISTROVANÁ ZNAČKA
- 11 CERTIFIKOVANÁ KVALITA A BEZPEČNOST TÜV A CE
- 12 VÝHODNÝ POMĚR CENY A KVALITY





BRATISLAVSKÝ HRAD - BRATISLAVA
ZÁPADNÁ TERASA

COCA - COLA SLOVAKIA S.R.O.
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HEINEKEN SLOVENSKO A.S., NITRA
HURBANOVO

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL., A.S.
ROŽŇAVA

AREÁL ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

PORSCHE INTER AUTO SK
NOVÉ ZÁMKY, DUNAJSKÁ STREDA

REFERENCE



PRAŽSKÝ HRAD - PRAHA
ORANŽÉRIE

AUTO ŠKODA
TŘINEC

MERCEDES BENZ
BRANDÝS NAD LABEM,
OSTRAVA

SCANIA
TŘANOVICE

TRANSGAZ
BRNO

FORD
PRAHA

MAZDA
PRAHA



CANADIAN EMBASSY
BUDAPEST

ZEISS
BUDAŐRS

OPEL KÖVESDÁN
BUDAŐRS

PUMA HUNGARY
BUDAŐRS

OTP BANK
PÉCS, KAPOSVÁR

ROBERT BOSCH ZRT.
MISKOLC

FORD AUTÓSZALON KFT.
MISKOLC



KAŽDÁ VRATA BY MĚLA BÝT
VYBRÁNA TAK, ABY SPLNILA
SVOJÍ FUNKCI A ZAČLENILA SE
DO SOUČASNÉ PRŮMYSLOVÉ
ARCHITEKTURY.

OPENSTEPS★

1

Vrata se skládají z panelů výšky 500 a 610 mm. Díky mnoha kombinacím mohou být vrata OLYMPS DOOR přizpůsobená přesným požadavkům zákazníka, speciálním místním podmínkám a okolnímu prostředí. Vrata se vyrábějí až do šířky 6500 mm.

- Plná ocelová vrata s pásovým designem. Izolační jádro z polyuretanové pěny bez obsahu freonů.
- Prosklená ocelová vrata
 - s plastovým zasklívacím rámem v bílé barvě s dvojitým prosklením
 - s plastovým zasklívacím rámem v černé barvě s dvojitým prosklením
 - s kruhovým plastovým zakrývacím rámem nerezovým nebo v černé barvě
- Izolační jádro z polyuretanové pěny bez obsahu freonů.
- Prosklená hliníková vrata s dvojitým prosklením.
- Kombinovaná vrata z plných ocelových sekcí s PU izolací a hliníkových celoprosklených sekcí.

PRVNÍ KROK: Vyberte si design vrat.

Každá vrata by měla být vybrána tak, aby splnila svojí funkci a začlenila se do současné průmyslové architektury.


STIL

Plná ocelová vrata s PU izolací





STIL

Prosklená ocelová vrata s bílými nebo černými rámečky




VISION

Prosklená hliníková vrata s dvojitým prosklením



STIL

Prosklená ocelová vrata s kruhovými rámečky



MIX

Kombinovaná vrata ocel + hliník

2

DRUHÝ KROK: Vyberte si materiál a izolaci.

Vyrobíme Vám vrata podle Vašich představ.

Vrata OLYMPS DOOR splňují všechny evropské standardy a ekologické požadavky. Mohou být dodávány v ocelovém nebo hliníkovém provedení. Použité materiály jsou recyklovatelné a ekologické – např. izolační jádro z polyuretanové pěny bez obsahu freonů. Sekce mají přerušovaný tepelný most, který zaručuje vysoký stupeň izolace a eliminuje kondenzaci vody a následně korozi.


- Ocelová sekce s polyuretanovou izolací – dvojitá vrátová sekce tloušťky 40 mm s polyuretanovou izolací zaručuje maximální stabilitu vrat a dobré tepelné – izolační vlastnosti. Alternativně je možné sekci prosklít – viz bod 1.
- Sekce z hliníkových profilů tloušťky 40 mm s dvojitým akrylátovým sklem umožňuje velkorysý prosklení a odolnost vůči povětrnostním vlivům.



Ocelová sekce
s polyuretanovou izolací
STIL • MIX



Sekce z hliníkových profilů
s dvojitým akrylátovým sklem
VISION • MIX



Sekce z hliníkových profilů
s větrací mřížkou
VISION • MIX

3

TŘETÍ KROK: Vyberte si povrchovou úpravu Odolná vůči poškození – lehká pro údržbu.

Kvalita povrchu vrat je důležitá pro trvanlivost vrat v náročných povětrnostních a provozních podmínkách. Vrata OLYMPS DOOR zohledňují i nejnáročnější požadavky na provedení povrchu vrat.

- Zrnitá povrchová úprava STUCCO je nejběžněji používaná povrchová úprava u ocelových průmyslových panelů. Antikorozní ochrana je zabezpečena použitím galvanizovaného ocelového plechu, který je ošetřený vysoce kvalitním polyestersilikonovým nátěrem určeným pouze pro ocelové povrchy. Tento nátěr je cca 10 x silnější než běžný nátěr a svojí tloušťkou zabezpečuje vysokou odolnost vůči poškození. Design STUCCO se jednoduše udržuje – dešťová voda nezanechává stopy na povrchu vrat a drobné škrábance jsou takřka neviditelné.
- Hladká povrchová úprava ELOX používaná u hliníkových celoprosklených sekcí dodává vratům luxusní vzhled. Vysoká odolnost vůči poškrábání, úderům apod. je daná použitím plynule lisovaného hliníkového profilu s eloxovaným povrchem. Při barvených variantách sekcí je používána technologie práškového lakování.



STUCCO - ocel
zrnitá povrchová úprava - povrchové škrábance a nečistoty jsou takřka neviditelné
STIL • MIX



ELOX - hliník
hladká povrchová úprava
dodává vratům luxusní vzhled
VISION • MIX



4

ČTVRTÝ KROK: Vyberte si barvu.

Kvalita ve všech cenových úrovních.

Kreativní řešení průmyslových objektů umožňuje široká škála barev, ve které dodáváme vrata OLYMPS DOOR. Barva představuje individualitu v prezentaci firemní kultury a zároveň pomáhá dotvářet vzhled průmyslových objektů, pro které jsou vrata Factory určená.

- Všechna ocelová vrata Factory STIL jsou dodávána standardně v základní bílé barvě, RAL 9006 a s možností barvit podle RAL.
- Všechna ocelová vrata Factory VISION jsou dodávána v barvě eloxovaný hliník.
- Všechny typy ocelových i hliníkových vrat je možné dodávat v barvách podle vzorníku RAL.

BÍLÁ

ocelová vrata


STIL • MIX



RAL 9006

ocelová vrata

STIL • MIX



ELOXOVANÝ

HLINÍK

hliníková vrata

VISION • MIX



RAL

ocelová vrata

hliníková vrata

STIL • VISION

5

PÁTÝ KROK: Vyberte si personální dveře.

Integrované personální dveře – praktický doplněk.

Doplňkové vybavení vrat OLYMPS DOOR personálními dveřmi umožňuje pohodlný vstup do objektu bez toho, aby byla bezdůvodně zatěžována průmyslová vrata. Integrované personální dveře jsou používány jako doplňková alternativa v případě nedostatku místa na fasádě budovy. U vrat poháněných pohonem je uzavírání personálních dveří při pohybu vrat kontrolované bezpečnostním snímačem.

IDENTIFIKACE TYPU A UMÍSTĚNÍ PERSONÁLNÍCH DVEŘÍ.

Poloha integrovaných personálních dveří na vratech se určuje z exteriéru.

TYP - typ personálních dveří je určený polohou pantů.

- Panty na levé straně personálních dveří - levé dveře
- Panty na pravé straně personálních dveří - pravé dveře

UMÍSTĚNÍ - umístění personálních dveří je určené polohou personálních dveří ve vratech.

- Umístění v ose vrat
- Umístění vlevo k ose vrat
- Umístění napravo k ose vrat
- Umístění vlevo od osy vrat
- Umístění napravo od osy vrat
- Umístění vlevo ke kraji vrat
- Umístění napravo ke kraji vrat

Personální dveře se vždy otevírají směrem ven.


umístění nalevo
k ose vrat pravé dveře
- panty vpravo




umístění napravo
k ose vrat levé dveře
- panty vlevo




umístění
vlevo pravé dveře
- panty vpravo




umístění
vpravo levé dveře
- panty vlevo



umístění vlevo
ke kraji vrat pravé dveře
- panty vpravo



umístění vpravo
ke kraji vrat levé dveře
- panty vlevo



umístění v
středu pravé dveře
- panty vpravo

6

ŠESTÝ KROK: Vyberte si typ zdvihu.

Vrata se musí přizpůsobit Vám.

Prostorově úsporný vratový systém OLYMPS DOOR se přizpůsobí každému průmyslovému objektu. Díky důmyslnému systému vedení drah dokážeme respektovat již dané podmínky při výšce překladu a stupni sklonu stropu. Montáž vrat je tak možná i při rekonstrukcích nebo v provozech náročných na prostor.

- Standardní zdvih je používán v ideálním případě, když je možné dodržet všechny požadované stavební rozměry
- Snížený zdvih je používán při nedostatku prostoru nad vratovým otvorem
- Zvýšený zdvih je používán při nadměrném prostoru nad vratovým otvorem
- Vertikální zdvih je používán v případě požadavku na využití celého vnitřního prostoru
- Šikmý zdvih je používán v případě, že vysouvání vrat má kopírovat šikmý strop
- Zvýšený šikmý zdvih je používán při kombinaci nadměrného prostoru nad otvorem se šikmým stropem
- Snížený šikmý zdvih je používán při kombinaci nedostatku prostoru nad otvorem se šikmým stropem

STANDARDNÍ ZDVIHY



standardní zdvih



standardní šikmý zdvih

SNÍŽENÉ ZDVIHY

snížený zdvih



snížený zdvih s konzolou



snížený šikmý zdvih



snížený šikmý zdvih s konzolou

ZVÝŠENÉ ZDVIHY



zvýšený zdvih



zvýšený zdvih s konzolou



zvýšený šikmý zdvih

VERTIKÁLNÍ ZDVIHY



vertikální zdvih



vertikální zdvih s konzolou

7

SEDMÝ KROK: Požádejte svého dodavatele o instalaci vrat OLYMPS DOOR a servisní smlouvu.



OCELOVÁ VRATA S BAREVNÝM POVRCHEM

FACTORY STIL


MONTÁŽ I V KOMPLIKOVANÝCH
PODMÍNKÁCH – KRÁTKÁ
DODACÍ LHŮTA

ochrana proti sevře-
ní prstů v souladu
s evropskými nor-
mami

izolace PU pěnou
bez obsahu freonů

barvení podle Va-
šich potřeb

pásový design
s možností prosklení

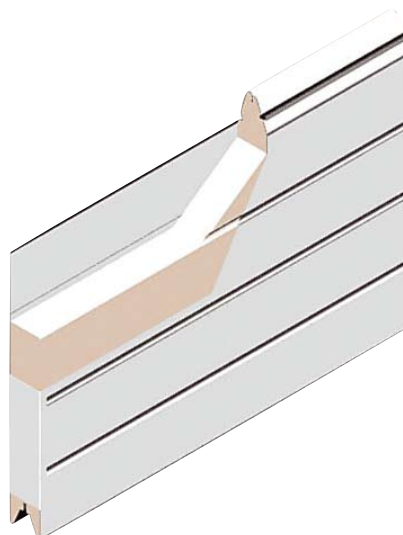

horní těsnění
v profilu sekce

galvanizovaný
ocelový plech
s polyestersiliko-
novým nátěrem

boční kryt
v barvě vrat

povrchová
úprava Stucco

antikorozi
ochrana


Vrata FACTORY STIL jsou moderní průmys- lová vrata evropského standardu.

Výhodou těchto vrat je krátká dodací lhůta, velmi dobrá hodnota tepelné izolace a jejich variabilitnost. Ocelová průmyslová vrata OLYMPS DOOR - FACTORY STIL s polyuretanovou izolací jsou vyráběná včetně kování v Evropě a splňují i nejnáročnější požadavky na preciznost vyhotovení.


Vrata jsou určená pro průmyslové aplikace a garáže všude tam, kde je požadavek na pásový design vrat. Ocelový plášť sekcí zaručuje dostatečnou pevnost a odolnost vrat.

Řešení


Vrata se skládají z panelů výšky 500 a 610 mm vzájemně kombinovaných. Podle potřeby je možné kombinovat panely plné s prosklenými ocelovými panely s obdélníkovým plastovým zasklívacím rámem v bílé nebo černé barvě, kruhovým plastovým rámem v černé barvě nebo kruhovým nerezovým rámem.




Plná ocelová vrata



Plná ocelová vrata
s integrovanými
personálními dveřmi



Plná ocelová
vrata s prosklením



Plná ocelová vrata
s prosklením a
integrovanými
personálními dveřmi

Montáž

Výhodou je možnost přizpůsobení vedení dráhy stavebním podmínkám uvnitř objektu, což umožňuje montáž i v komplikovaných podmínkách.

Personální dveře

Vrata je možné doplnit v případě potřeby personálními dveřmi.

Bezpečnost při montáži a užívání

Bezpečnostní prvky byly vyvinuté pro Vaši ochranu a splňují všechny požadavky pro bezpečnou montáž a používání vrat Olympos Door.

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekcemi jsou speciálně tvarované tak, aby při otvírání a zavírání nehrozilo nebezpečí sevření prstů, což odpovídá bezpečnostním požadavkům normy EN13241-1:2003.

Boční kryt v barvě vrat nenarušuje jejich design.

Těsnění vrat v profilu sekce

Moderní sekce mají těsnění umístěné přímo v jejich horní části pomocí tvarované drážky v oceli. Toto nové moderní řešení má velký vliv na izolační vlastnosti vrat, jejich hladký chod a trvanlivost.

Pásový design

Pásové provedení sekcí umožňuje libovolně upravovat výšku a šířku vrat.

Povrchová úprava Stucco

Zrnitá povrchová úprava – stucco – zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává stopy na povrchu vrat a drobné škrábance jsou takřka neviditelné – na rozdíl od hladkého povrchu.

Barvy: Bílá, RAL 9006 a možnost barvit podle RAL

Izolace:

polyuretan
Izolace tloušťky 40 mm je z polyuretanové pěny bez obsahu freonů.

Rozměry:

Max. šířka 6500 mm

Max. výška 5430 mm

Vrata FACTORY STIL jsou dodávána s pohony určenými pro průmyslové aplikace od nejrenomovanějších evropských výrobců s více typy ovládání, včetně dálkového ovládání, tahovými spínači apod.



ochrana proti
sevěření prstů
v souladu
s evropskými
normami

dvojitě
prosklení

barvení
podle Vašich
potřeb



horní těsnění
v profilu sekce

hliníkový profil
s eloxovaným
povrchem

povrchová úpra-
va Elox
antikorozi
ochrana

OCELOVÁ VRATA S BAREVNÝM POVRCHEM

FACTORY VISION

OSOBNOST A ELEGANCE
V TANDEMU S KVALITOU

Výhodou těchto vrat je krátká dodací lhůta a reprezentativní design. Hliníková průmyslová vrata OLYMPS DOOR – FACTORY VISION jsou díky svému provedení oblíbená v moderní průmyslové architektuře. Elegantní vzhled a velké prosklené plochy reprezentují jakoukoliv stavbu. Možnost zhotovení v každém odstínu podle barevné stupnice RAL dovoluje symbiózu s firemními barvami nebo s představami architektů a investorů.

Hliníkové celoprosklené sekce s dvojitým prosklením jsou vyráběné včetně kování v Evropě a splňují i nejnáročnější požadavky na preciznost zhotovení. Vrata jsou určena pro průmyslové aplikace a garáže všude tam, kde je požadavek na elegantní vzhled a velkorysé prosvětlení. Hliníkový rámový profil sekcí zaručuje dostatečnou pevnost a odolnost vrat vůči povětrnostním vlivům.

Řešení

Vrata se skládají z panelů výšky 500 a 610 mm vzájemně kombinovaných. Výšky vrat lze libovolně upravit dle rozměru stavebního otvoru.

Montáž

Výhodou je možnost přizpůsobení vedení dráhy stavebním podmínkám uvnitř objektu, což umožňuje montáž i v komplikovaných podmínkách.

Bezpečnost při montáži a užívání

Bezpečnostní prvky byly vyvinuté pro Vaší ochranu a splňují všechny požadavky pro bezpečnou montáž a používání vrat Olympos Door.

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekcemi jsou speciálně tvarované tak, aby při otvírání a zavírání neohrožilo nebezpečí sevření prstů, což odpovídá bezpečnostním požadavkům normy EN13241-1:2003.

Těsnění vrat v profilu sekce

Moderní sekce mají těsnění umístěné přímo v jejich horní části pomocí tvarované drážky. Toto nové moderní řešení má velký vliv na izolační vlastnosti vrat, jejich hladký chod a životnost.

Povrchová úprava Elox

Hladká povrchová úprava Elox dodává vratům luxusní vzhled. Vysoká odolnost proti poškrábání, úderům apod. je daná použitím plynule lisovaného hliníkového profilu s eloxovaným povrchem. Při barevných variantách sekcí se používá technologie práškového lakování.

Barvy: Základní barva eloxovaný hliník, možnost barvit podle RAL


Rozměry:

Max. šířka 4230 mm


Max. výška 5430 mm



Vrata FACTORY VISION jsou dodávána s pohony určenými pro průmyslové aplikace od nejrenomovanějších evropských výrobců s více typy ovládání, včetně dálkového ovládání, tahovými spínači apod.



Celoprosklená
hliníková vrata



Celoprosklená
hliníková vrata
s integrovanými
personálními dveřmi

OCELOVÁ VRATA S BAREVNÝM POVRCHEM

FACTORY MIX

SOUHRA PRAKTICKÉ OCELI A ELEGANTNÍHO PROSVĚTLENÉHO HLINÍKU

horní těsnění
v profilu sekce

ochrana proti sevře-
ní prstů v souladu
s evropskými nor-
mami

dvojitě
prosklení

barvení podle
Vašich potřeb

pásový design

izolace PU pěnou bez
obsahu freonů

ocelové sekce s
pásovým designem



hliníkový profil s
eloxovaným po-
vrchem

povrchová úpra-
va Elox

antikorozi
ochrana

boční kryt v bar-
vě vrat

povrchová úprava
Stucco

antikorozi ochrana

galvanizovaný oce-
lový plech s poly-
estersilikonovým
nátěrem

Vrata OLYMPS DOOR – FACTORY MIX jsou zaměřená na kombinaci pevnosti a tepelné izolace ocelových sekcí a elegantního vzhledu prosvětlených hliníkových sekcí s dvojitým prosklením. Výhodou těchto vrat je krátká dodací lhůta a velmi dobrá hodnota tepelné izolace. Průmyslová vrata FACTORY MIX s polyuretanovou izolací jsou vyráběná včetně kování v Evropě a splňují i nejnáročnější požadavky na preciznost zhotovení. Vrata jsou určená pro průmyslové aplikace a garáže všude tam, kde je požadavek na pásový design vrat a velkorysý prosvětlení. Ocelový plášť sekcí zaručuje dostatečnou pevnost a odolnost vrat.

Řešení

Vrata se skládají z panelů výšky 500 a 610 mm vzájemně kombinovaných. Podle potřeby lze kombinovat panely plné s panely celoprosklenými.

Montáž

Výhodou je možnost přizpůsobení vedení dráhy

stavebním podmínkám uvnitř objektu, což umožňuje montáž i v komplikovaných podmínkách.

Personální dveře

Vrata je možné doplnit v případě potřeby personálními dveřmi.

Bezpečnost při montáži a užívání

Bezpečnostní prvky byly vyvinuty pro Vaši ochranu a splňují všechny požadavky pro bezpečnou montáž a používání vrat Olympos Door.

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekcemi jsou speciálně tvarované tak, aby při otvírání a zavírání nehrozilo nebezpečí sevření prstů, což odpovídá bezpečnostním požadavkům normy EN13241-1:2003.

Boční kryt v barvě vrat nenarušuje design vrat.

Těsnění vrat v profilu sekce

Moderní sekce mají těsnění umístěné přímo v jejich horní části pomocí tvarované drážky v oceli. Toto nové moderní řešení má velký vliv na izolační vlastnosti vrat, jejich hladký

chod a životnost.

Kombinace panelů

Pásový design a kombinace plných a prosklených panelů umožňuje přizpůsobovat výšku a šířku vrat požadavkům zákazníka.

Povrchová úprava Stucco a Elox

Praktická zrnitá povrchová úprava – Stucco – na plných pásových panelech. Elegantní povrchová úprava Elox na rámech prosklených hliníkových sekcí.

Barvy: Základní barva plných sekcí je bílá, RAL 9006 a možnost barvit podle RAL, základní barva prosklených sekcí je eloxovaný hliník, možnost barvit podle RAL.


Izolace:

polyuretan
Izolační jádro v plných sekcích je z polyuretanové pěny bez obsahu freonů.

Rozměry:

Max. šířka 4840 mm


Max. výška 5430 mm



Kombinovaná vrata
ocel + hliník



Kombinovaná vrata
ocel + hliník
s integrovanými
personálními dveřmi



Kombinovaná vrata
ocel + hliník

Vrata FACTORY MIX jsou dodávána s pohony určenými pro průmyslové aplikace od nejrenomovanějších evropských výrobců s více typy ovládání, včetně dálkového ovládání, tahovými spínači apod.



POHONY PRO
PRŮMYSLOVÉ
PROVOZY

BECKER

Patří ke špičkovým pohonům pro průmyslová vrata, rolety a markýzy. Úspěšnou část sortimentu tvoří boční nástrčné pohony pro ovládání průmyslových vrat. Jednotlivé typy motorů se liší výkonem a způsobem nouzového ovládání.

Pohony se vyrábí v provedení 3x400 V, podle točivého momentu od 50 Nm až po 250 Nm. Řídící elektroniky je možné dodat od nejjednodušších – S20 (systém „Totmann“), přes standardní – S55 až po nejluxusnější – WSTE1000.


POHON PRO
PRŮMYSLOVÁ
VRATA

NICESUMO

Elektromechanický pohon s kroutícím momentem 120 Nm pro sekční průmyslová vrata s maximální plochou 35m². Pohon je vybaven 24 V motorem, umožňujícím zálohování bateriemi pro případ výpadku proudu. Nastavení koncových poloh bez mechanických spínačů přímo z řídicí jednotky. Standardní stupeň krytí IP 44, lze dodat IP 65 pro mycí linky.



KOMPONENTY PRŮMYSLOVÝCH VRAT



1. Samozavírací mechanismus personálních dveří,
2. Okapová lišta personálních dveří,
3. Torzní systém na konzole,
4. Boční pant s kolečkem,
5. Dvojitý boční pant,
6. Mechanický zámek – petlice,
7. Ochrana při přetržení nosného lanka,
8. Pružinový nárazník a lanová kladka VLC,
9. Horní pant SLF,
10. Středový pant,
11. Sklopná klika HL a VL

TECNO

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVACÍ MŮSTEK S VÝKLOPNÝM STYČNÝM KŘÍDLEM.

Plně automatizovaný hydraulický můstek s elektrickým řízením určeným k vyrovnávání výškového rozdílu mezi úrovní nakládací rampy a ložným prostorem vozidla. Můstek byl vyvinut v souladu s Evropskou normou EN 1398 zohledňující současné přísné požadavky pro nakládací/vykládací rampy.

Můstek se skládá z pevného samonosného rámu (osazeného do montážního otvoru). Povrch svařené ocelové konstrukce rampy tvoří plech s protiskluzovou úpravou. Hydraulicky ovládané styčné křídlo s možností horizontálního otáčení o 90°, je opatřené konstrukčními výztuhami a zabezpečuje ideální spojení nakládacího prostoru a ložné plochy vozidla s minimálním odskokem.




TĚSNÍCÍ LÍMCE CARGO-WINTER, CARGO-TUNEL A CARGO-POLAR.

Kompletní sortiment těsnících límců určených pro zabezpečení komunikačního propojení mezi skladovými prostory a ložnou plochou vozidla. Je ideálním řešením pro zamezení úniku tepla při vykládce či nakládce zboží. Těsnící límec je zhotovený z lehké nosné konstrukce, takzvaného skeletu, povrchově upravené galvanizováním a z krycí plachty z dvojvrstvé PVC tkaniny. Čelo tvoří pružné a pevné těsnící lišty z černé gumy, které zaručují odolnost proti natržení a obroušení. Montuje se na již namontovaný nosný rám nebo přímo na fasádu budovy, pokud to dovolují její statické dispozice.




RYCHLOBĚŽNÁ VRATA.

Zaujímají přední místo v Evropě v kategorii těchto typů vrat. V nabídce jsou dva základní modely – venkovní skládací vrata a rolovací vrata vnitřní. Využití naleznou především v provozech, kde je kromě velmi silné frekvence pohybu nutné rovněž zabezpečit účinnou ochranu pracovního prostředí před chladem, průvanem, prachem, hlukem a při požadavcích na oddělení výroby v „čistých provozech“. Rychloběžná vrata Vám šetří energii.

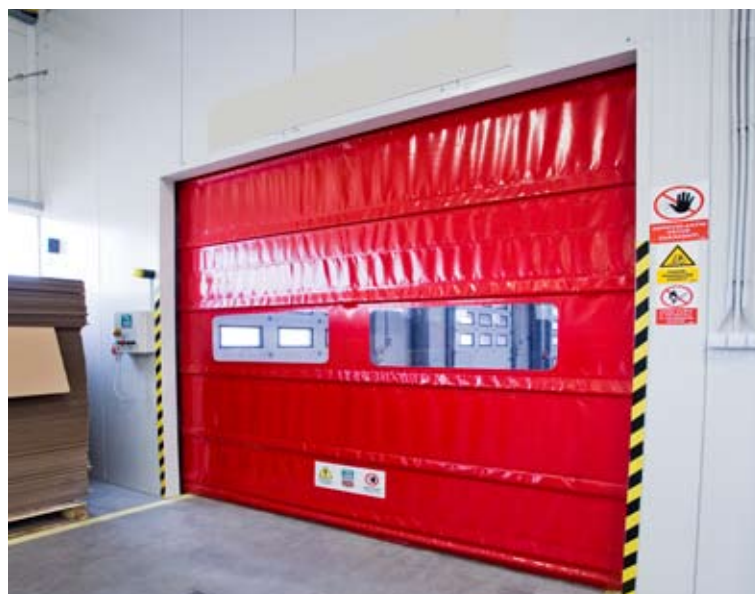

REALIZACE



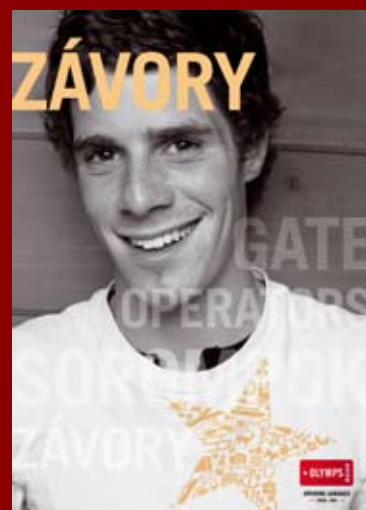

V případě zájmu
si vyžádejte další katalogy :

- GARÁŽOVÁ VRATA
- POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN
- POHONY POSUVNÝCH BRAN
- ZÁVORY

★ www.olymps-door.cz



KONTAKT:
OLYMPS DOOR s. r. o.,
Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9
tel.: 284 810 498, fax.: 284 818 196
infolinka zdarma: 800 152 741
e-mail: obchod@olymps-door.cz

Síť prodejců po celé ČR

PB16.CZ-09-A

★ **OLYMPS** DOOR

OPENING GARAGES
— SINCE 1991 —