

TJIMI TORE
SEKČNÍ VRATA

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA **TJIMI TORE**



SOUČÁST VAŠEHO DOMU



design, bezpečnost, kvalita

Firma JIMI TORE s.r.o. sídlící v Kroměříži - městě s významnými památkami UNESCO se zabývá výrobou sekčních garážových a průmyslových vrat z kvalitních materiálů v bohatém sortimentu provedení, povrchových úprav, barev a montážních doplňků včetně dodávek značkových pohonných jednotek a dalšího příslušenství.



Základní snahou týmu odborníků výrobního provozu je nabídnout přímým dodavatelům a montážním firmám takový sortiment produktů, který svými estetickými kvalitami najde uplatnění ve stavbách řešených v nejrůznějších architektonických koncepcích a stylech.

Všechny vyráběné a dodávané komponenty nezbytné k montáži vrat plní nejen estetickou funkci, ale díky své kvalitě zajišťují dlouhodobou garantovanou odolnost i funkčnost a stávají se součástí bezpečného soukromí a komfortu vybavení domu.

Nabídka sekčních garážových vrat JIMI TORE uspokojí jak zákazníka se standardními požadavky, tak i uživatele a architekta s nejvyššími nároky.



Obsah

Úvod	3
Obsah	5
Výroba	6
Sekční garážová vrata /	8
Kazeta	10
Lamela	12
Středová drážka	14
Rovný	16
V profil	18
Imitace, barvy	20
Pohony a ovladače	22
Doplňky a dekory	24
Technické informace	26
Stranová sekční garážová vrata a vrata křídlová	28
Průmyslová vrata /	30
Doplňky , pohony, ovládání	34
Technické informace	36
 Závěr	 38



Všechny výrobky firmy a dodávané doplňky od renomovaných výrobců jsou podrobeny sofistikované projekční přípravě v duchu posledních trendů.


Moderní technologie použité při zpracování jednotlivých komponentů vrat jsou zhodnoceny kvalitním dílenským zpracováním v moderním provozu.

Celý řetězec výroby je doplněn šetrným transportem až do montážní firmy.



PRŮŘEZ SEKČÍ

- polyesterový lak
- základní nátěr
- galvanické zušlechťení
- vysokopevnostní ocel
- galvanické zušlechťení
- základní reaktivní nátěr
- PUR pěna bez freonů

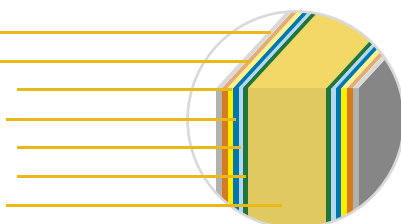

sofistikovaný produkt s garancí

Komponenty garážových vrat vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování z oboustranně ocelového plechu zároveň zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretanovou pěnou o síle 40 mm. Ná vaznost jednotlivých sekcí je řešena speciálním bezpečnostním zámkem tak, aby při zavírání vrat nemohlo dojít k nechtěnému sevření prstů mezi sekcemi (výjimku tvoří sekce s povrchem STUCCO).



design, bezpečnost, kvalita

Garážová vrata



Všechny výrobky firmy a dodávané doplňky od renomovaných výrobců jsou podrobeny sofistikované projekční přípravě v duchu posledních trendů. Moderní technologie




Garážová vrata / **kazeta**



vaše nová garáž - váš solidní hrad

Komponenty garážových vrat vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování z oboustranně ocelového plechu zároveň zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretanovou pěnou o síle 40 mm. Návaznost jednotlivých sekcí je řešena speci-

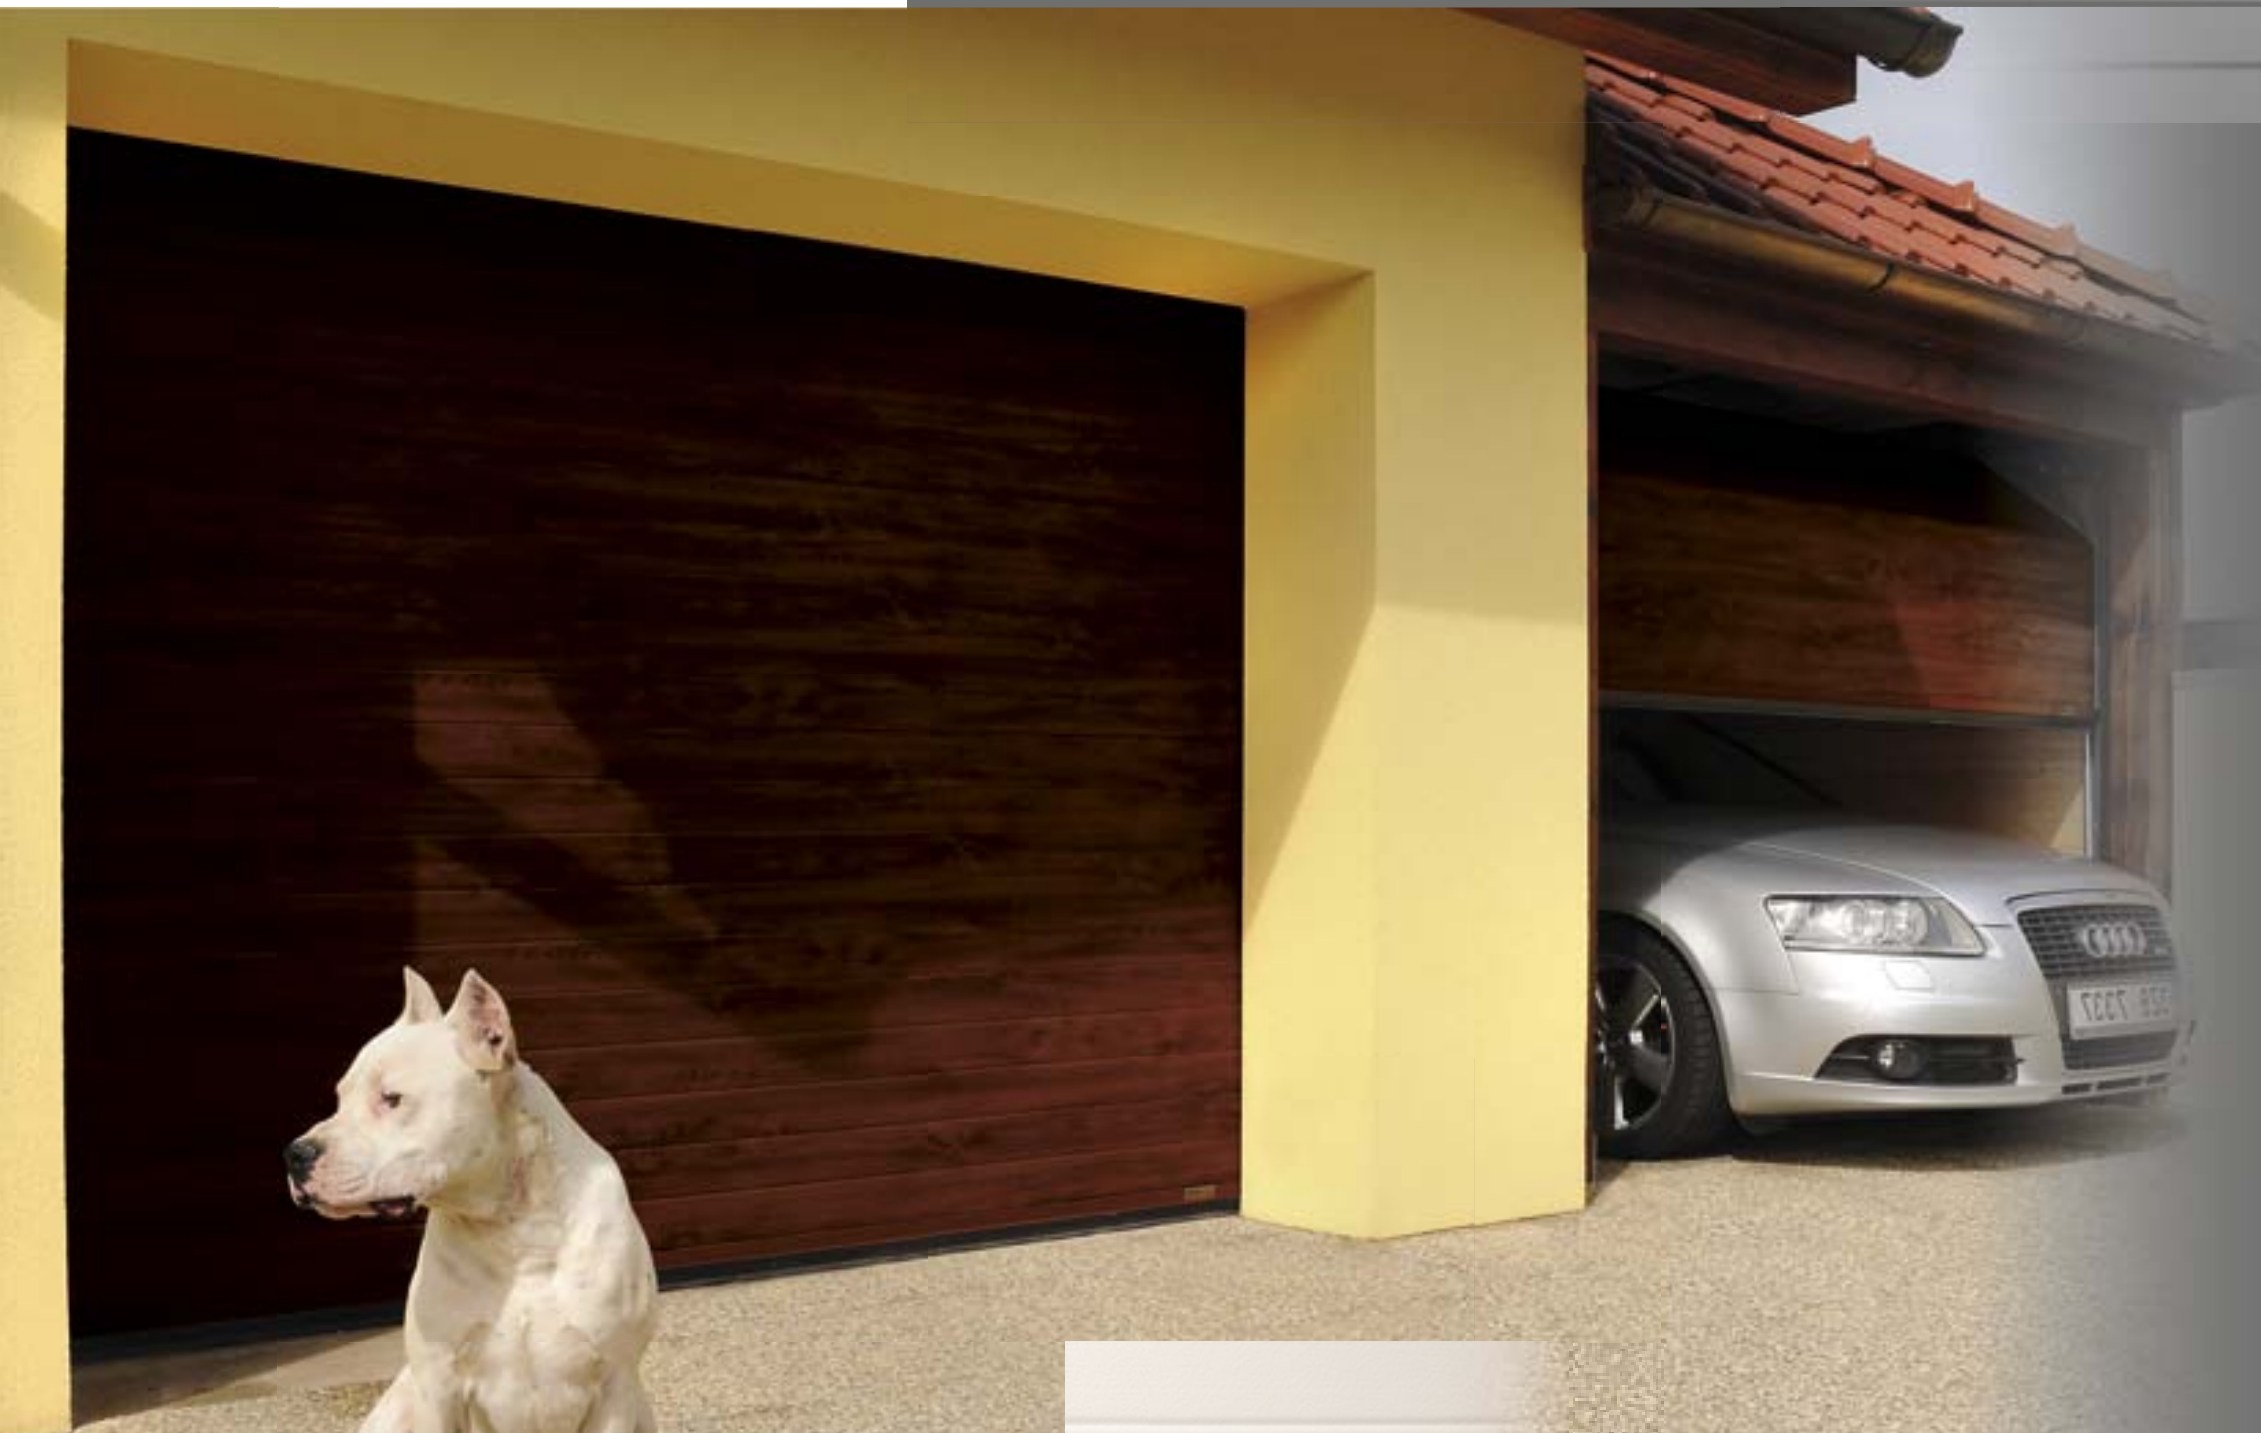

Komponenty garážových vrat vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování z oboustranně ocelového plechu žárově zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretanovou pěnou o síle 40 mm. Návaznost jednotlivých sekcí je řešena


populární klasika, která nestárne

Garážová vrata / Lamela



Všechny výrobky firmy a dodávané doplňky od renomovaných výrobců jsou podrobeny sofistikované projekční přípravě v duchu posledních trendů. Moderní technologie použité při zpracování jednotlivých kom-



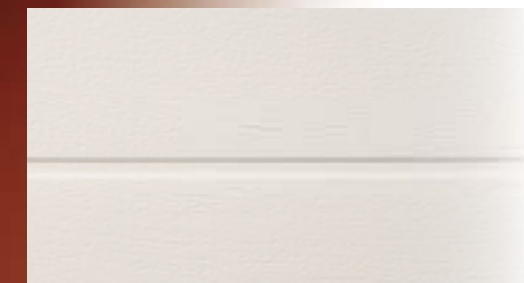

Všechny výrobky firmy a dodávané doplňky od renomovaných výrobců jsou podrobeny sofistikované projekční přípravě v duchu posledních trendů. Moderní technologie použité při zpracování jednotlivých komponentů vrat jsou zhodnoceny kvalitním dílenským zpracováním v moderním provozu.

Komponenty garážových vrat vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování z oboustranně ocelového plechu žárově zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretanovou pěnou o síle 40 mm. Návaznost jednotlivých sekcí je řešena

elegantní a nadčasový design

Garážová vrata / Středová drážka





Garážová vrata / **Rovný panel**

univerzální řešení pro každého

Komponenty garážových vrat vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování z oboustranně ocelového plechu zároveň zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretanovou pěnou o

Všechny výrobky firmy a dodávané doplňky od renomovaných výrobců jsou podrobeny sofistikované projekční přípravě v duchu posledních trendů. Moderní technologie použité při zpracování jednotlivých komponentů vrát jsou zhodnoceny kvalitním dílenským zpracováním v moderním

Komponenty garážových vrát vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování z oboustranně ocelového plechu žárově zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretanovou pěnou o síle 40 mm. Návaznost jednotlivých sekcí

harmonie technologie a modernosti



Garážová vrata / v profil



Winchester 49240



Winchester 49240

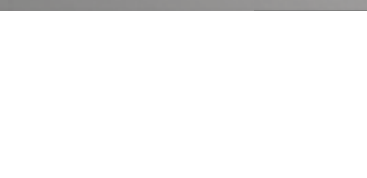

Winchester 49240



Winchester 49240



Winchester 49240




Winchester 49240



Winchester 49240





Winchester 49240

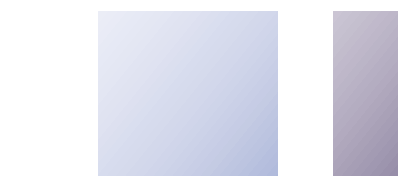





Winchester 49240





Winchester 49240

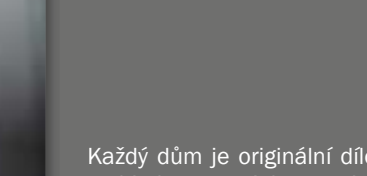

Winchester 49240

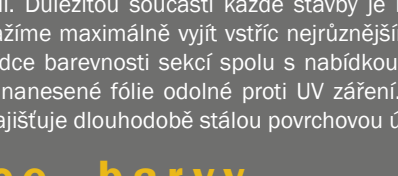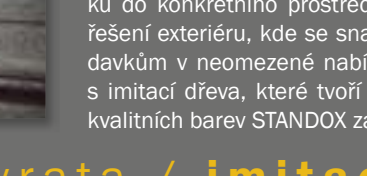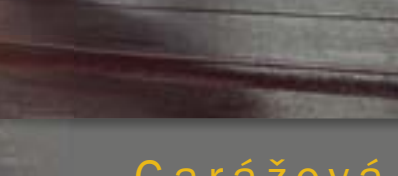

Winchester 49240

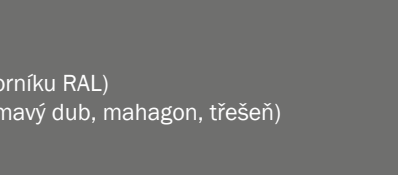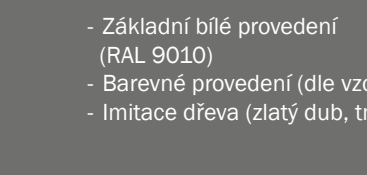

Garážová vrata / imitace, barvy

- Základní bílé provedení (RAL 9010)
- Barevné provedení (dle vzorníku RAL)
- Imitace dřeva (zlatý dub, tmavý dub, mahagon, třeseň)

Pohony a ovládání

Pro montážní komplety vrat JIMI TORE nabízíme osvědčené značkové pohony MARANTEC COMFORT, které jsou známé spolehlivostí, tichým chodem, jednoduchou montáží a komfortem ovládání. Velkou předností je schopnost měkkého startu i zastavení chodu vrat, což je velmi důležité pro tichý provoz. Samozřejmostí je patentovaná automatika okamžitého vypínání, dosednou-li vrata na sebenepatrnější nenadálou překážku. Sofistikované programování menu dálkového ovládání je oblíbené pro jednoduchost zprovoznění všech nabízených pohonných systémů. V případě nouze je zajištěna možnost ručního otevření s bezpečnostní pojistkou proti nežádoucímu přístupu zvenčí při výpadku elektrické energie.

Pohony s moderním designem nabízíme se třemi druhy vodících kolejnic osazených řetězem (SK), kuličkou (ST) nebo nylonovým řemenem (SZ).



Garážová vrata / pohony a ovladače



Prosklení sekcí

Kreativní zákazníci rádi využívají různé dekorativní prvky ve snaze odlišit stavební dispozici. Těmto požadavkům vycházíme vstříc mimo jiné i nabídkou prosklení sekcí dekoračními okny, které navíc plní funkci prosvětlení prostor garáže. Akrylátové sklo splňuje požadavky bezpečnosti a zachovává tepelně izolační vlastnosti sekcí.

Kování

Všechny montážní komponenty jsou řešeny tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky na estetickou a funkční úroveň kompletu vrat. Izolační vlastnosti zabezpečují gumové profily integrované do hliníkového profilu na horní a spodní sekci. Boční neprostupnost zajišťují těsnění flexibilně spojené s nosným profilem svislé dráhy.

Spojení sekcí je provedeno středovými a stranovými panty, které jsou opatřeny nylonovými kolečky se zapouzdřenými kuličkovými ložisky. Torzní pružina z předpjaté galvanizované oceli je standardně vybavena speciální pojistkou proti pře-tržení.



Doplňkové dekory

Podobně jako barevné řešení stavby má svůj význam i struktura povrchu sekcí, jejíž volba většinou koresponduje s povrchem fasády domu, popřípadě s volbou dalších doplňkových materiálů. Je to decentní povrchový prvek, který ve spojení s vhodným barevným řešením ocení každý náročný zákazník.



Garážová vrata / doplňky a dekory





Bezpečnostní prvky

Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:

- hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
- dokončenou rovnou podlahu
- přívod elektrické energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A.

Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.



Příprava stavby pro montáž vrat

Legenda:

- Š - šířka otvoru
- V - výška otvoru
- N - výška nadpraží min. 70 mm (bez pohonu)
- SL - ostění levé min. 100 mm
- SP - ostění pravé min. 100 mm
- VZ - vzdálenost zásuvky od otvoru


Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:

- hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
- dokončenou rovnou podlahu
- přívod elektrické energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A.

Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.



Garážová vrata / **technické informace**

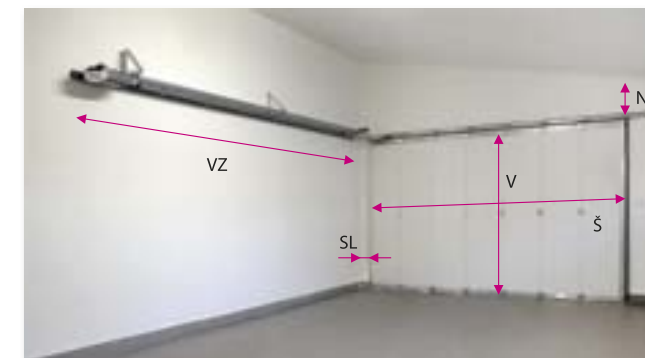

Příprava stavby pro montáž vrat

Legenda:

Š - šířka otvoru

V - výška otvoru

N - výška nadpraží min. 70 mm (bez pohonu)

SL - ostění levé min. 100 mm

SP - ostění pravé min. 100 mm

VZ - vzdálenost zásuvky od otvoru

Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:

- hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
- dokončenou rovnou podlahu
- přívod elektrické energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A.

Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.



Komponenty garážových vrat vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování z oboustranně ocelového plechu zároveň zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretanovou pěnou o síle 40 mm. Ná-

inovativní technické řešení nebo klasika?

Garážová vrata / Stranová sekční a křídlová





spolehlivost pro podnikatele

Průmyslová vrata



Všechny výrobky firmy a dodávané doplňky od renomovaných výrobců jsou podrobeny sofistikované projekční přípravě v duchu posledních trendů. Moderní technologie použité při zpracování jednotlivých komponentů vrat jsou zhodnoceny kvalitním



Průmyslová vrata

univerzální řešení pro firmy

Komponenty garážových vrat vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování z oboustranně ocelového plechu zároveň zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretanovou pěnou o



Průmyslová vrata / doplňky, pohony, ovládání

v detailech je dokonalost

Komponenty garážových vrat vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování z oboustranně ocelového plechu žárově zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretanovou pěnou o



Průmyslová vrata / **Technické informace**

pro bezpečný provoz

Komponenty garážových vrat vyrábíme z kvalitních sekcí uznávaných evropských výrobců. Vysoká kvalita zpracování z oboustranně ocelového plechu zároveň zinkovaného o síle 0,5 mm je doplněna povrchovou úpravou práškovou polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehlivá izolační schopnost je zajištěna výplní polyuretano-



Jimi Tore s.r.o.
Altýře 3258/1B
767 01 Kroměříž

Tel.: 576 776 411
Fax: 576 776 412
E-mail: info@jimi-tore.cz



FOTO: MARKOVÁ DESIGN<O&PRODUCTION: TRINITAS&A.D. 2011