

Ovládání

Dálkové ovládání



FLO2R-S

1,2 nebo 4 tlačítkové dálkové ovládání s plovoucím kódem 433,92 MHz se samoučícím kódem



ERA INTI

kapesní 1-2 kanálové dálkové ovládání s plovoucím kódem 433,92 MHz, technologie ONE kompatibilní s FLOR



ONE

dálkové ovládání s 1, 2, 4 nebo 9 kanály, kompatibilní s FLOR a Niceway. S přijímači řady OX možno využít dalších funkcí.



FENIX 4

čtyřtlačítkový, 15-kanálový vysílač s plovoucím kódem 433,92 MHz, zapuštěná tlačítka, membránové kontakty

GSM



SBM 261

paměťová jednotka

- s integrovaným **GSM modulem** pro 250 telefonních čísel a 1000 událostí

- pro **ovládání dvou zařízení** (brána + vrata nebo závora + výsuvný sloup, atd.)

- zařízení se ovládají prozvoněním, tzn. BEZPLATNĚ, ovládání je možné i pomocí SMS

- montáž na DIN lištu, napájení 10-28 Vdc

- editace** (mazání, přidávání tel. čísel) a **nastavení** jednotky pomocí kabelu a software (součástí dodávky)

- výběr ze dvou verzí: s rozhraním **RS232** nebo s rozhraním **USB**


Posuvné brány

GOLD 400

GOLD 400 - pohon pro posuvné brány do hmotnosti 400 kg



Rozměry

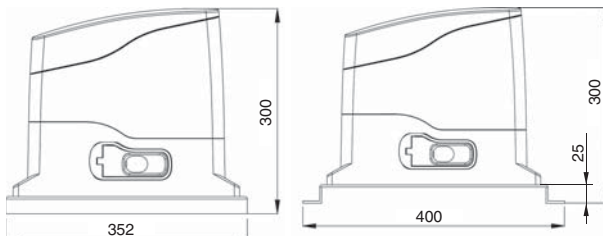

Vestavěná řídicí jednotka



Příslušenství



FENY R1
Zásuvný přijímač
(v sadě FR 1800KCE)



FENIX4
Dálkový ovladač
(2 ks v sadě FR 1800KCE)



14B008 / LUCY
Výstražné lampy



BF / MOF / FT210
Fotobuňky drátové / bateriové

do 3,5 m a 250 kg

Novinka



CP 35
samonosný profil
posuvných bran do
3,5 m výnosu



KA 35 a KA 60
kapsy pro
dojezdové kolečko



U 444
plastová ucpávka
profilu CP 35



VO 442
nosný vozíček,
zinkovaný



VO 444
nosný vozíčkový
komplet do
průjezdu 4,5 m




KO 444
dojezdové
kolečko

do 6 m a 500 kg


Novinka




CP 60
samonosný profil
posuvných bran do 6 m
výnosu




KA 60 a KA 555
kapsy pro
dojezdové kolečko



UP 60
uzávěr profilu CP 60




VO 60
nosný vozíček,
zinkovaný



KO 60
dojezdové
kolečko

do 10 m a 800 kg



CP 555 / CP 555.Z
C profil, délka 6 m,
černý / žárově
zinkovaný



KA 555 a KO 555
kapsa a dojezdové
kolečko



U 555
plastová ucpávka
profilu CP 555



VO 555
nosný kyvný vozík
do průjezdu 6,5 m




VO 555.N
nosný kyvný vozík
do průjezdu 6,5 m,
s nylonovými koly



VO 601
nosný kyvný vozík
do průjezdu 10 m

do 15 m a 1200 kg



CP 666
C profil, délka 6 m,
zinkovaný



KA 555
kapsa pro dojezdové
kolečko



UP 666
rozebiratelný uzávěr
C profilu



KO 666
dojezdové
kolečko



VO 666
dvojitý nosný kyvný
vozík

Kování pro samonosné a posuvné brány

11 - 2012



ROBUS 400/600/1000
ROAD 400
GOLD 400
ROBO 500
TH 1500
RUN 1800/2500
NAKED 400

Posuvné brány

ROBUS 400/600/1000

ROBUS 400/600/1000 - pohon pro posuvné brány do hmotnosti 400/600/1000 kg



Elektromechanický pohon pro posuvné brány s BlueBUS technologií do hmotnosti 400/600/1000 kg (ROBUS 400/600/1000):

- praktický:** vestavěná řídicí jednotka a záložní zdroj PS124 (volitelné) jsou propojeny jednoduchým konektorem


- teplotní senzor:** Upravuje tažnou sílu motoru v závislosti na klimatických podmínkách. Zároveň je součástí pohonu tepelná pojistka.

- inteligentní:** díky systému detekce překážek a automatickému programování

- nastavování funkcí probíhá v 8mi úrovních, upravovat lze např. délku pauzy, rychlost, sílu, průchod pro pěší atd.

- při nečinnosti je možno uvést pohon do STAND BY režimu, ve kterém je odběr el. energie snížen.

Rozměry

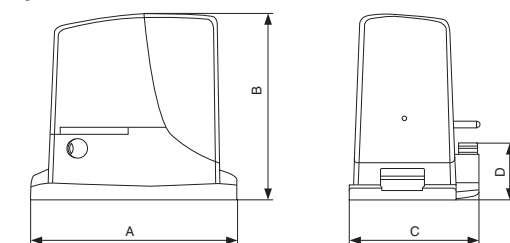

(mm)	RB400	RB 600/1000
A	330	330
B	277	303
C	195	210
D	85	92

Příslušenství



SMXI / OXI
Zásuvné přijímače



FLOR / INTI
Dálkové ovladače



LUCYB / MLBT
Výstražné lampy



MOFB / FT210B
Fotobuňky drátové / bateriové

automatizační technika

Pohony pro posuvné brány

Prodejce:

TECHNOPARK®

Posuvné brány

ROAD 400


ROAD 400 - pohon pro posuvné brány do hmotnosti 400 kg



Road 400 je kompaktní, bezpečný, praktický a ideální pro privátní použití:

- nárazuvzdorný kryt, tělo z hliníkové slitiny s epoxidovým nástřikem
- vhodný pro automatizaci posuvných bran do hmotnosti 400 kg a délky 5 m. Samosvorný pohon s elektromechanickými koncovými spínači.
- praktický:** vestavěná řídicí jednotka, připojená jednoduchým konektorem, umístěná uvnitř motoru, vestavěný rádiový přijímač, kompatibilní s Flo, Flor a One systémy; paměť až na 150 vysílačů!
- inteligentní:** díky systému vyhodnocování překážek a automatickému programování pracovních cyklů. Diagnostika potíží pomocí výstražné lampy.
- bezpečný:** rychlost pohonu může být nastavená ve dvou úrovních
- integrovaný přijímač** FLO/FLOOR.

Rozměry

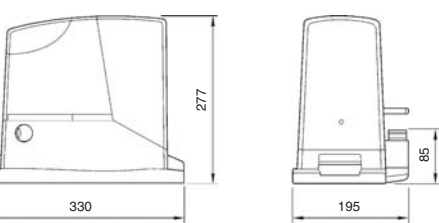

Příslušenství


FLOR / INTI
Dálkové ovladače



BF / MOF / FT210
Fotobuňky drátové / bateriové


LUCYB / 14B008 / ML
Výstražné lampy

Posuvné brány

NAKED 400

NAKED 400 - pohon k zabudování do sloupku pro posuvné brány do hmotnosti 400 kg

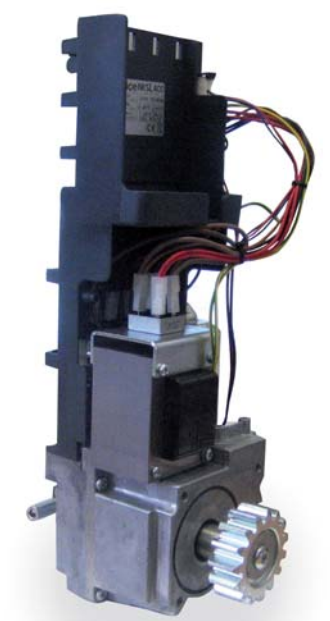

Jde o vůbec první vestavný pohon pro posuvné brány. Maximální hmotnost brány je 400 kg a délka křídla až 6 metrů.

Motor má vestavěnou řídicí jednotku a přesný snímač polohy a je díky extrémně malým rozměrům určen pro instalaci do velmi štíhlých sloupků (o vnitřním rozměru minimálně 140 x 140 mm).

Integrovaný absolutní koncový spínač, rychlé naučení koncových poloh s jediným otevřením nebo zavřením s odblokovaným pohonem.


Praktický: řídicí jednotka umožňuje volitelně připojit volitelně záložní zdroj PS124. Záložní baterii lze připojit pomocí praktického konektoru.

Flexibilní: odblokování může z jedné nebo z druhé strany pilíře podle potřeby. Fantastická je funkce **vnějšího odblokování** (na dálku) pomocí KIO a KA1. Jde po mnoha letech o první posuvný pohon v naší nabídce, který jde odblokovat zvenku, aniž by uživatel musel lézt přes bránu.


K pohonu NAKED můžete připojit až 7 párů fotobuňek (volitelně), čímž téměř dokonale zabezpečíte okolní provoz. Dokonce můžete využít zapojení, díky kterému se budou fotobuňky chovat jako otevírací člen.

NAKED SLIDING 400 je elektromechanický pohon vhodný pro klimatické podmínky v ČR a splňuje všechny potřebné evropské bezpečnostní normy.

Rozměry

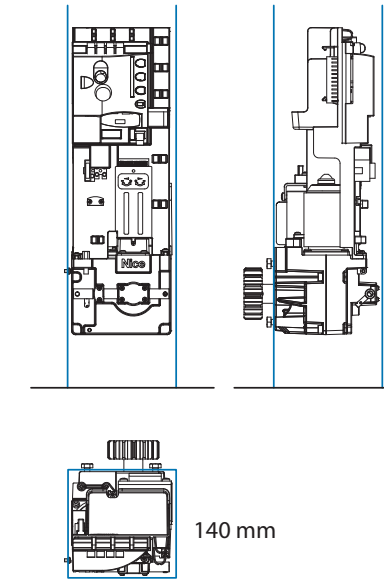

Schéma

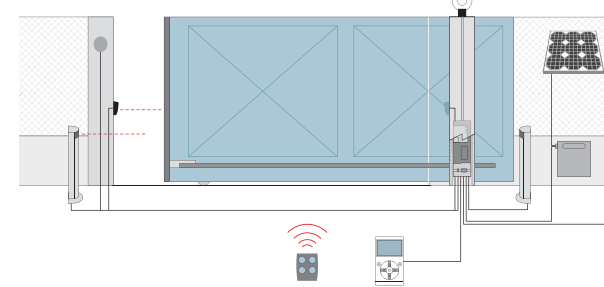

Posuvné brány

ROBO 500

ROBO 500 - pohon pro posuvné brány do hmotnosti 500 kg




Vlastnosti vestavěné řídicí jednotky:

- nová řídicí jednotka ROA37, s integrovaným přijímačem
- kompatibilní s kódováním O-Code, Smilo, Flor a Flo
- maximální ochrana elektroniky proti vnějšímu rušení

Vlastnosti vestavěné řídicí jednotky:

- snadná a rychlá instalace díky stavitelným a snadno přístupným upevňovacím otvorům
- odblokovací klíček je snadno ovladatelný ve všech klimatických podmínkách
- dlouhá životnost díky převodům z kovu a bronzové slitiny

Rozměry

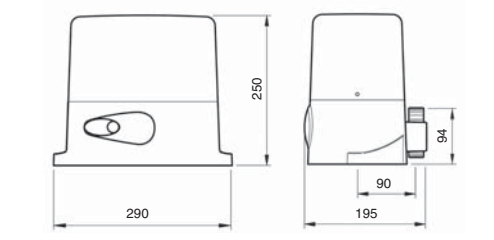

Příslušenství


FLOR / INTI
Dálkové ovladače


14B008 / LUCY
Výstražné lampy


BF / MOF / FT210
Fotobuňky drátové / bateriové

Posuvné brány

TH 1500


TH 1500 - pohon pro posuvné brány do hmotnosti 1500 kg



Elektromechanické pohony pro posuvné brány TH 1500 (230 Vac) do hmotnosti brány 1500 kg:

- samosvorné elektromechanické pohony, povrchově montované
- TH 1500 - verze s integrovanou řídicí jednotkou ROA37 na 230 Vac
- dlouhá životnost díky ocelovým a bronzovým ozubeným kolům
- funkční a bezpečný, programovatelný, elektronická brzda zajišťující dobrzdění brány
- mechanická spojka
- TH 1500 je elektromechanický pohon vhodný pro klimatické podmínky v ČR a splňuje všechny evropské bezpečnostní normy
- pokud již máte nějaká naše zařízení vybavena staršími vysílačkami typu FLO (bez plovoucího kódu), tak vestavěný přijímač si s nimi hravě poradí. Bohužel ale nebudete moci provozovat přibalené vysílačky typu FLOOR

Rozměry

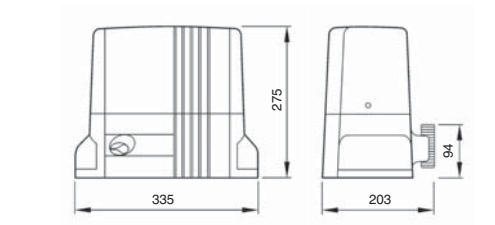

Příslušenství


FLOR / INTI
Dálkové ovladače


14B008 / LUCY
Výstražné lampy


BF / MOF / FT210
Fotobuňky drátové / bateriové

Posuvné brány

RUN 1800/2500

RUN 1800/2500 - elektromechanický pohon pro automatizaci posuvné brány do hmotnosti 1800/2500 kg



RUN 1800


RUN 2500


Pro posuvné a samonosné brány o hmotnosti do 1800/2500 kg:

- elektromechanický pohon, vybavený Blue-BUS technologií
- vzduchem chlazený motor s mechanickými koncovými spínači (RUN 1800/2500), případně indukčními koncovými spínači (RUN 1800P/2500P). Řada pohonů vhodná pro extrémní použití.
- uživatelsky přívětivý díky systému Blue-Bus, který umožňuje propojení až 15 kontrolních systémů, fotočlánků a řídicích jednotek pomocí dvou drátů, bez ohledu na jejich polaritu
- možnost zapojení dvou výstražných lamp, silný záběr při rozjezdu, síla a prodleva při automatickém cyklu mohou být nastavovány.

Rozměry

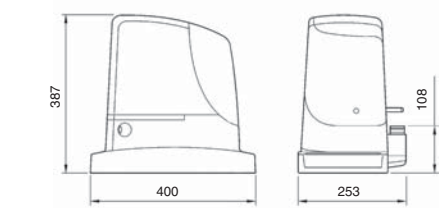

Schéma

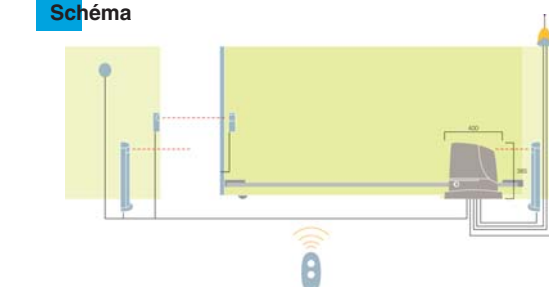

Příslušenství


SMXI / OXI
Zásuvné přijímače


FLOR / INTI
Dálkové ovladače


LUCYB / MLBT
Výstražné lampy


MOFB / FT210B
Fotobuňky drátové / bateriové